


DEMİRCİ KANTARI

AÇIKLAMA

Demirci Kantarı, demir-çelik haddehaneleri, toptan ve perakende demir, çelik ve sac satışı yapılan işletmeler için üretilmiştir. Demirci kantarlarının imalatında kantarın ebat ve kapasitelerine göre 4 veya 8 adet OIML R60 sertifikalıdır. Basküllerde Türk Malı yük hücreleri kullanılır. Kantarda kullanılan malzemeler kapasitesinin en az %200 fazlasını çekecek sağlamlıkta üretilmektedir. Avrupa tip onay sertifikalı, ticari onaylı CE belgelidir.

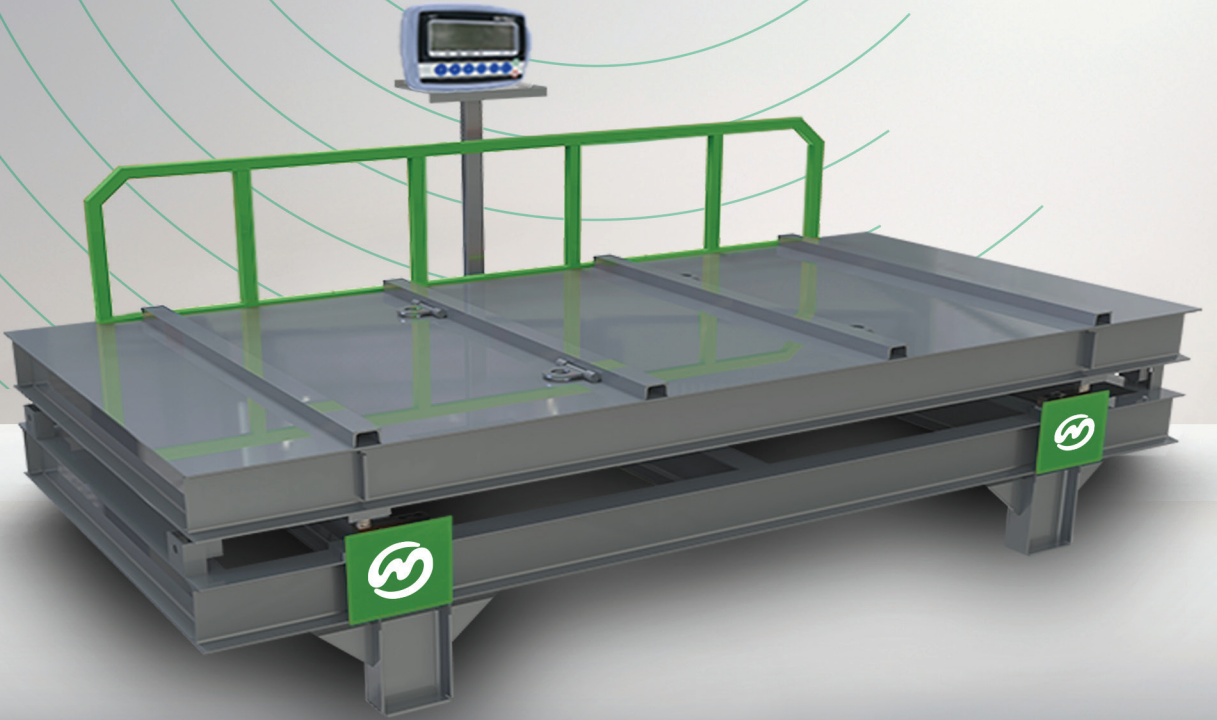

UYGULAMA ALANLARI

- Üretim
- Depolama
- Kargo
- Nakliye
- Kalite kontrol
- Ticari tartım uygulamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İki kademeli tartım
- 4 - 6 - 8 yük hücreli çift şasili platform
- Elektrostatik fırın boyalı
- Aşırı yüklemeye karşı dayanıklı
- LCD ve LED indikatör seçenekleri
- Endüstriyel tartım uygulamaları için uygun
- Yüksek hassasiyetli 24 bit Delta-Sigma Analog/Dijital çevirici
- Otomatik güç koruma ve otomatik kapanma
- Açılışta sıfır takibi, manuel sıfırlama
- Dahili şarj olabilen batarya ve 220V AC ile çalışma
- Kg/Lb/Lt birim değiştirme ve parça sayma
- Elle dara girme, otomatik dara ve dara alma
- Kontrol tartımı HI-OK-LO Buzzer
- RS 232 iletişimi, fiş ve etiket çıktısı, PC bağlantısı
- Yaygın servis ağı, 2 yıl garanti
- İstenilen ölçülerde ve kapasitelerde üretim imkanı

KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODEL	KAPASİTE	ÖLÇÜLER
DB	1500 kg x 0.2 kg	120x120 cm – 120x150 cm
DB	3000 kg x 0.5 kg	120x150 cm – 120x180 cm – 120x200 cm – 120x240 cm
DB	6000 kg x 1 kg	120x180 cm – 120x200 cm – 120x240 cm – 150x300 cm
DB	10000 kg x 2 kg	120x240 cm – 150x300 cm – 150x400 cm – 150x600 cm
DB	15000 kg x 2 kg	120x240 cm – 150x300 cm – 150x400 cm – 150x600 cm

SERTİFİKALAR



EAC Deklorasyon
Elektronik Baskül

