


LF

SIVI DOLUM

LF serisi sıvı dolum sistemleri özellikle gıda ve kimyasal tesislerde teneke, bidon, varil vb. kapların otomatik olarak hassas tartılı bir şekilde doldurulmasını sağlar. Yüksek hassasiyetli 2 kademeli hızlı ve yavaş dolum yapabilir. Tehlikeli madde dolumları için Ex-Proof seçenekleri vardır. Net veya brüt dolum yapabilir.

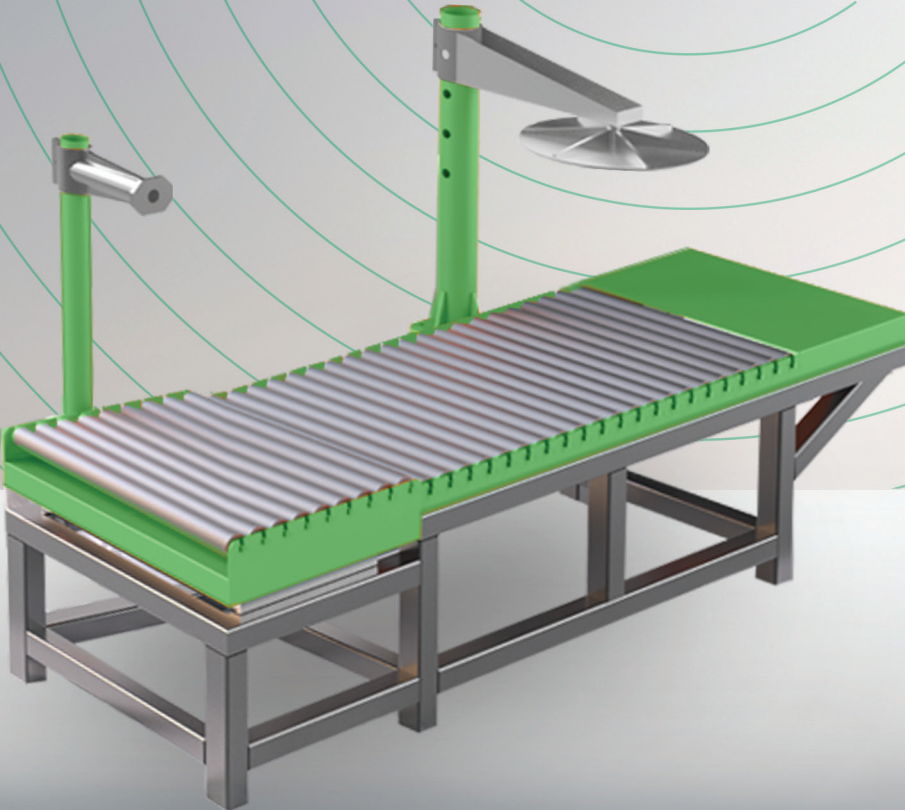

UYGULAMA ALANLARI

- Gıda ve kimya üretim tesisleri

ÖLÇÜLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Kapasite	30kg
Hassasiyet	10g
Dolum Kapasitesi	10 ~ 30kg
Dolum Doğruluđu	0.1 0.1%
Dolum Hızı	120 ~ 240 Kova / Saat
Üst / Alt Aralığı:	0-50mm (H)
Platform	400X400mm
Kova Ölçüleri	≤φ400 × h500mm
Hava Basıncı	0.4 ~ 0.8Mpa
Dolum Valfi	AISI 304/316
Güç Kaynağı	AC 110V / 220V, 50 / 60Hz, 10A
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C to 40 ° C
Yaygın servis ağı ve 2 yıl garanti	

SERTİFİKALAR

EAC Deklorasyon
Elektronik Baskül

