

TS2 TAŞIT KANTARI

KANTAR ÇELİK PLATFORMU


- TS2 Bosphorus serisi tır kantarı komple çelik platformludur.
- Zemin üzerine monte edilir, betonarme rampalarla kantar üzerine rahatça çıkarılır.
- TS2 Bosphorus serisi V giriş sistemi diye tabir edilen modüler tip zemin üstü kantarlardır.
- Platformda V formunda bükülmüş çelik profiller kullanılmaktadır. V girişler üst kaplama sacına aralıksız kaynatılmaktadır.
- Üst kaplama sacı kantar kapasitesine göre değişmekle birlikte ortalama 10 mm kalınlığındadır.
- Montajı en kolay olan modeldir. İstenildiği başka bir alana kolayca taşınabilir.

YÜK HÜCRELERİ

- Baskı tipi yük hücresi 30 ton kapasiteli OIML, R60, C4 sertifikalıdır.
- Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır.
- Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.



WTL
Basma Tipi
Yük Hücresi

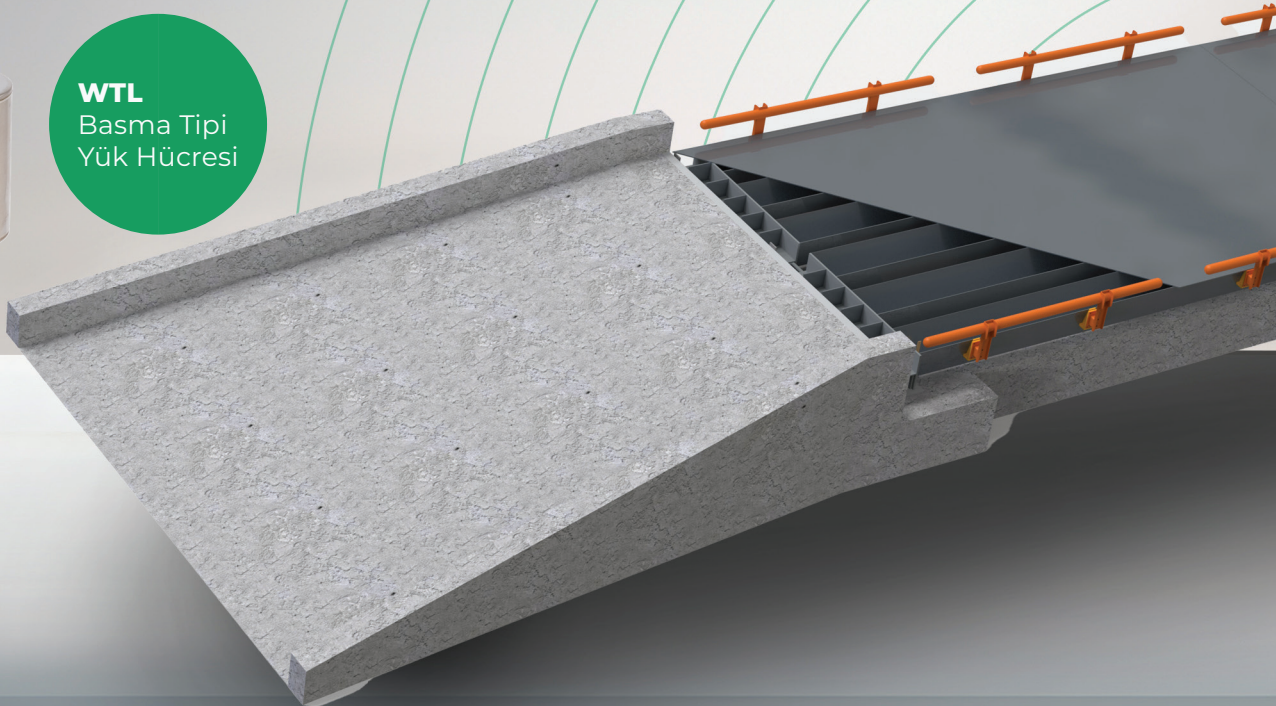

KANTAR PROGRAMI

- Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir.
- Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar.
- Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.



Windows
Kantar
Programı




W3
Tartım
İndikatörü

TARTIM TERMİNALİ

TS2 Bosphorus taşıt kantarında kullanmakta olduğumuz W3 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür İki kademeli tartım özelliğiyle yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

UYGULAMA ALANLARI

- Taşıt kantarı uygulamaları

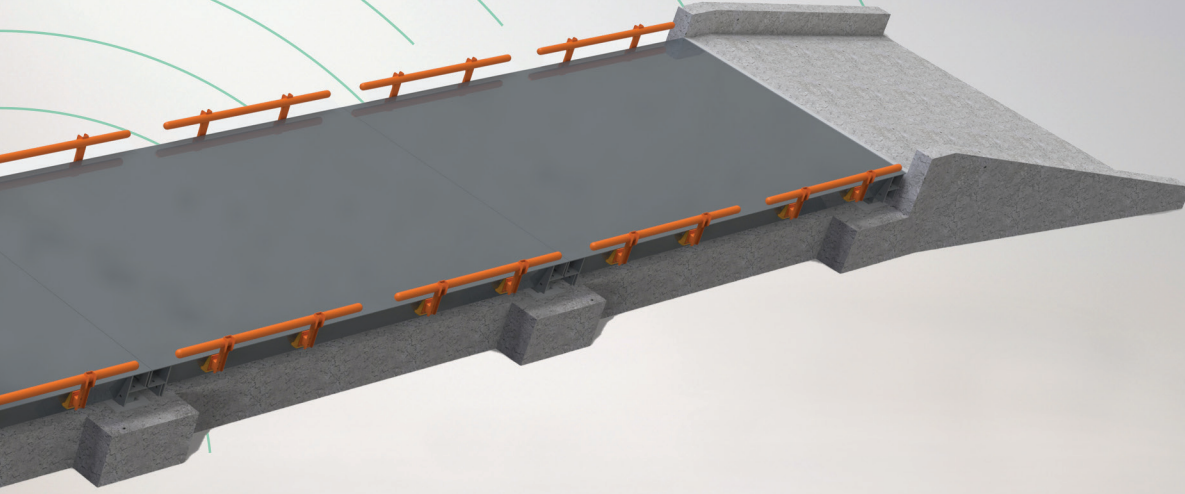

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ (ADET)	KAPASİTE (TON)	TAKSİMAT (Kg.)
TS-2-364	3X6	4	40 t	10 / 20 kg
TS-2-384	3X8	4	40-50-60 t	10 / 20 kg
TS-2-3106	3X10	6	40-50-60 t	10 / 20 kg
TS-2-3126	3X12	6	40-50-60 t	10 / 20 kg
TS-2-3146	3X14	6	60-80 t	20 kg - 50 kg
TS-2-3168	3X16	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
TS-2-3188	3X18	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
TS-2-3208	3X20	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
TS-2-3228	3X22	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg