

TS3 TAŞIT KANTARI

KANTAR ÇELİK PLATFORMU


- TS3 Simplon çukurlu tip Tır Kantarı komple çelik platformludur, özellikle fabrika girişlerinde, zeminde yer kaplamayan, zemin altına monte edilen dar alanlarda araçların manevra kabiliyetini yükselten, zorlu ağır hizmet koşullarında uzun yıllar sorunsuz çalışabilen kantar modelidir.
- Platformda IPE cinsi çelik kullanılmaktadır, üst kaplama sacı en az 10 mm kalınlığındadır.
- TS3 Çukurlu Tır Kantarı, madencilik, tarım hayvancılık, inşaat, çelik endüstrisi gibi ağır hizmet şartlarına uygundur.

YÜK HÜCRELERİ

- Baskı tipi yük hücresi 30 ton kapasiteli OIML, R60, C4 sertifikalıdır.
- Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır.
- Standart sunulan montaj kitleri ile yanıl yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.



WTL
Basma Tipi
Yük Hücresi

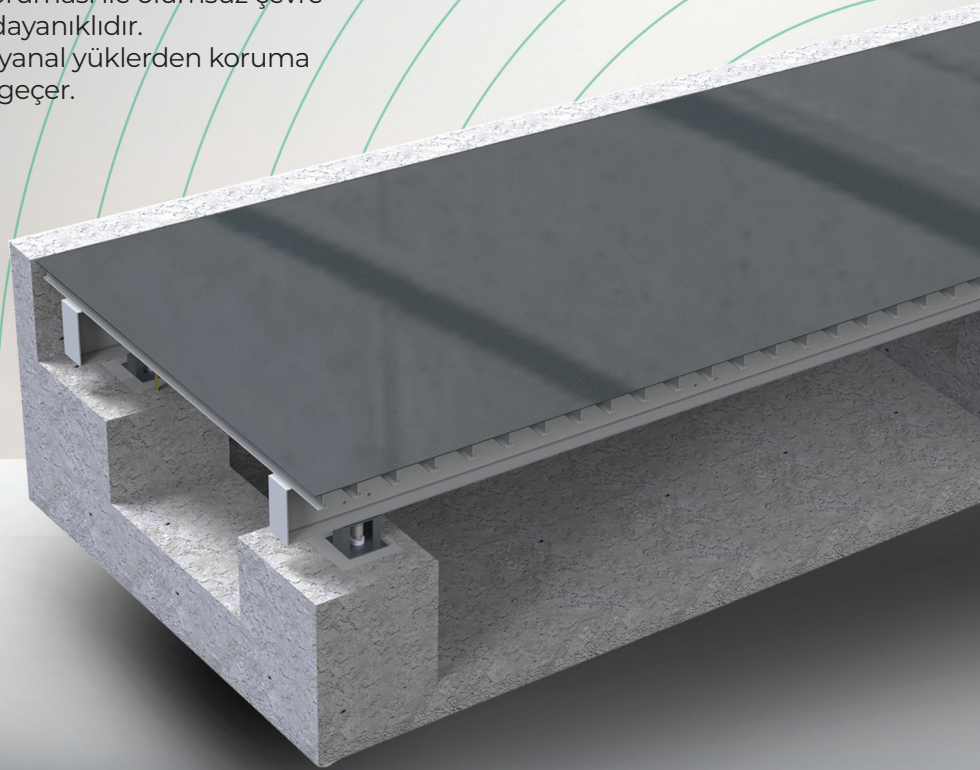

KANTAR PROGRAMI

- Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir.
- Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar.
- Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.



Windows
Kantar
Programı



W3
Tartım
İndikatörü

TARTIM TERMİNALİ

TS3 Simplon çukurlu tip tır kantarında kullanmakta olduğumuz W3 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

UYGULAMA ALANLARI

- Kamyon kantarı uygulamaları

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ (ADET)	KAPASİTE (TON)	TAKSİMAT (Kg.)
TS-3-364	3X6	4	40 t	10 / 20 kg
TS-3-384	3X8	4	40-50-60 t	10 / 20 kg
TS-3 -3106	3X10	6	40-50-60 t	10 / 20 kg
TS-3 -3126	3X12	6	40-50-60 t	10 / 20 kg
TS-3 -3146	3X14	6	60-80 t	20 kg - 50 kg
TS-3 -3168	3X16	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
TS-3 -3188	3X18	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
TS-3 -3208	3X20	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
TS-3 -3228	3X22	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg