

TS5 ÇUKURLU TİP TAŞIT KANTARI

KANTAR ÇELİK PLATFORMU

TS5 Çukurlu Tip Tır Kantarı çelik şasilerin içine ön gerilmeli çelik donatı yapılarak C50 kalite beton ile güçlendirilmiş yüksek mukavemetli tartı platformudur. • Köprü ve viyadüklerde bulunan sistemin tartı Köprüsü haline dönüştürülmüş tarzıdır.


• Kantar zemin ile aynı seviyede olacak şekilde kurulum harici rampa yapmaya gerek yoktur. İstenildiği zaman başka bir alana kolayca taşınabilir.

YÜK HÜCRELERİ

- Baskı tipi yük hücresi 30 ton kapasiteli OIML, R60, C4 sertifikalıdır.
- Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır.
- Standart sunulan montaj kitleri ile yanıl yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.



WTL
Basma Tipi
Yük Hücresi

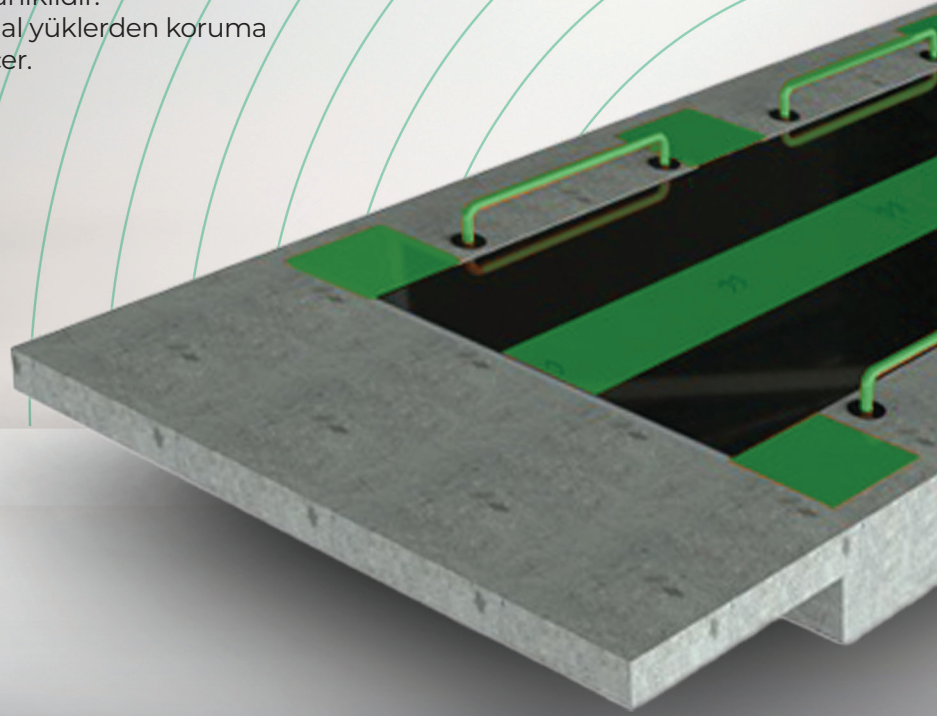

KANTAR PROGRAMI

- Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir.
- Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar.
- Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.



Windows
Kantar
Programı

TARTIM TERMİNALİ

TS5 Çukurlu Tip Tır Kantarında kullanmakta olduğumuz W3 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.



W3
Tartım
İndikatörü

UYGULAMA ALANLARI

- Taşıt kantarı uygulamaları

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCREŞİ (ADET)	KAPASİTE (TON)	TAKSİMAT (Kg.)
TS-5C-386	3x8	6	60-80 t	10 / 20 kg
TS-5C-3128	3x12	8	60-80 t	10 / 20 kg
TS-5C-31610	3x16	10	60-80 t	10 / 20 kg
TS-5C-32012	3x20	12	60-80 t	10 / 20 kg
TS-3 -3228	3x22	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg